

ZENTO CSALÁD

STABIL SZERKEZETŰ BIZTONSÁGI KAPU, KIFEJEZETTEN ALKALMAS SZUPER- ÉS HIPERMARKETEK SZÁMÁRA. LETISZTULT ÉS MODERN DIZÁJN. REKLÁMBETÉTTTEL PLUSZ HIRDETÉSI FELÜLETET KAP ÜZLETE.

Széles körben felhasználható. Különösen az élelmiszer kereskedelmi láncokban népszerű. Reklámbetét befűzésével promóciós eszközként is alkalmazható.

TX/RX, illetve TRX verzióban létezik, opcionális PC kapcsolattal és táveléréssel a kommunikációs csomagban. A rendszer kezelése felhasználóbarát, egyszerű és jelentősen megnöveli a sokoldalúságát.




Zento antennáink elérhetőek **RF** technológiával TX/RX és TRX verzióban, táveléréssel minden TRX antennánk rendelkezik.



ZENTO CSALÁD (AJÁNLOTT TELEPÍTÉSI-TÁVOLSÁG ADATOK)



	# Cikkszám	TRx mono	Árnyé- kolt	Detekciós adat 4x4 papírcímke (normál/max)		Detekciós adat kerek hardtaggel (normál/max)	
L-Line (Széles)							
Zento L-150 RF AFT-TRx	P0200352	igen		2/2,4m	78/94in	2,4/2,8m	78/110in
Zento L-170 RF AFT-TRx	P0200349	igen		2/2,4m	78/94in	2,4/3m	94/118in
Zento L-150 RF Tx/Rx	P0200291/*2			3/3,4m	118/134in	3,8/4,2m	150/165in
N-Line (Normál)							
Zento N-150 Light RF AFT-TRx	P0200389	igen		1,8/2,2m	70/86in	2,2/2,6m	86/102in
Zento N-150 RF Tx/Rx	P0200297/*8			2,8/3,2m	110/126in	3,6/4m	140/157in
Zento N-150 RF AFT-TRx	P0200353	igen		1,8/2,2m	70/86in	2,2/2,6m	86/102in
S-Line (Keskeny)							
Zento S-170 RF AFT-TRx	P0200368	igen		1,2/1,6m	47/62in	1,6/2m	62/78in
Zento S-170 RF AFT-TRX ISSH	P0200367	igen	igen	1,1/1,5m	43/59in	1,4/1,8m	55/70in

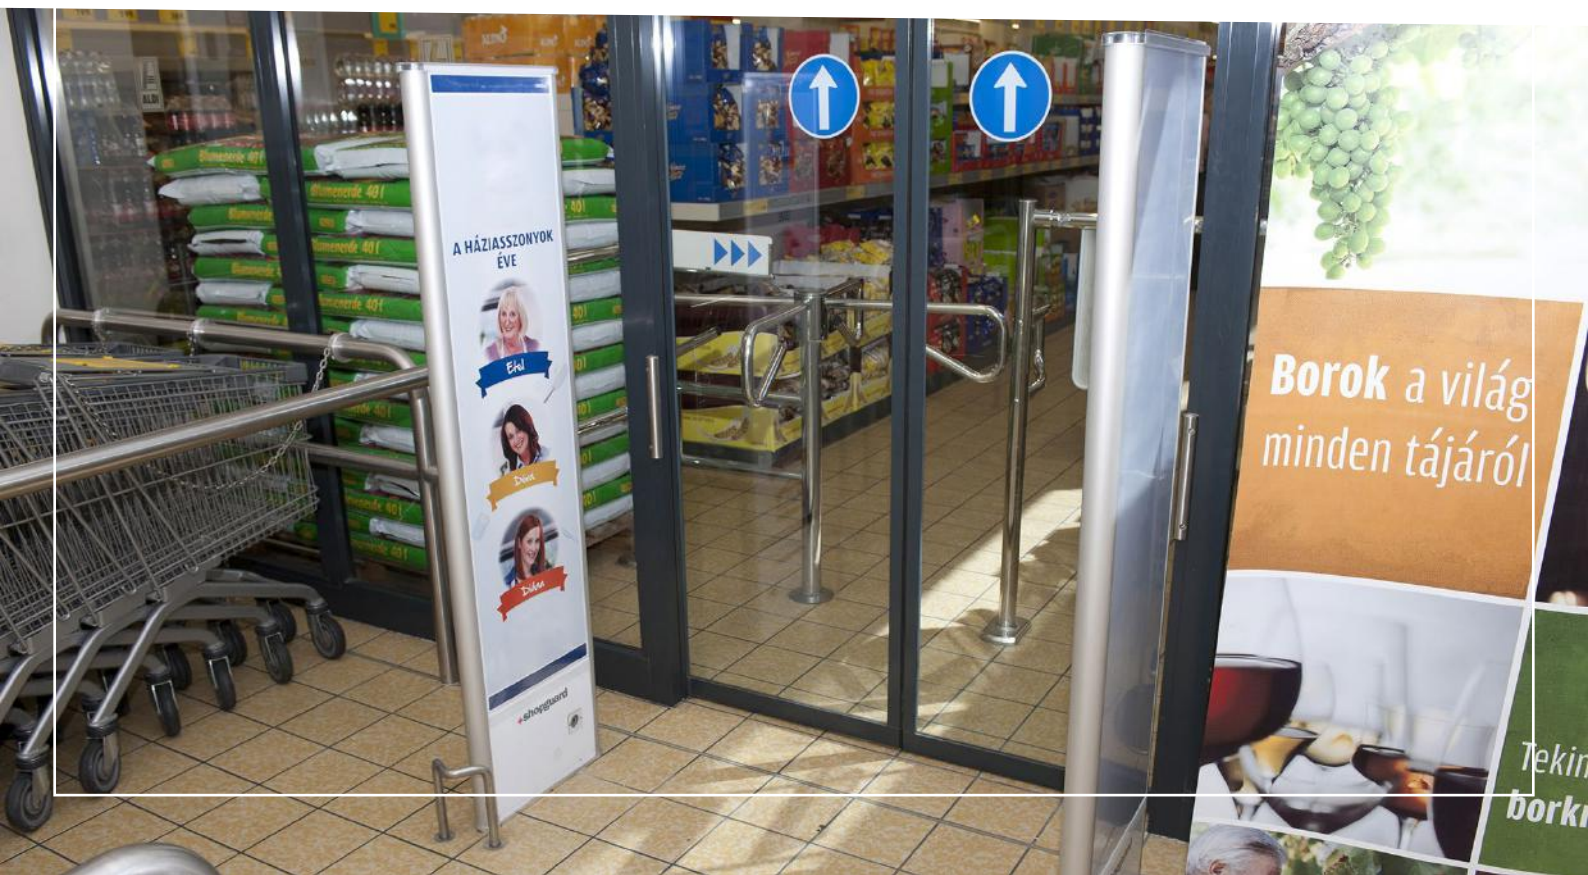

REKLÁMBETÉT-MÉRETEK

	# Cikkszám	Magasság	látható mag.	Szélesség	látható szél.
L-Line (Széles)					
Zento L-150 RF AFT-TRx	P0200352	1265mm	1246mm	450mm	434mm
Zento L-170 RF AFT-TRx	P0200349	1465mm	1446mm	450mm	434mm
Zento L-150 RF Tx/Rx	P0200291/*2	1265mm	1246mm	450mm	434mm
N-Line (Normál)					
Zento N-150 Light RF AFT-TRx	P0200389	1228mm	1208mm	350mm	334mm
Zento N-150 RF Tx/Rx	P0200297/*8	1265mm	1246mm	350mm	334mm
Zento N-150 RF AFT-TRx	P0200353	1265mm	1246mm	350mm	334mm
S-Line (Keskeny)					
Zento S-170 RF AFT-TRx	P0200368	1410mm	1391mm	250mm	234mm
Zento S-170 RF AFT-TRX ISSH	P0200367	1410mm	1391mm	250mm	234mm



Zento L-150 RF AFT-TRx

P0200352

Általános Információk

Család	Zento
Méret	Large (széles)
Típus	TRx mono rendszer

Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság*	2/2,4m	78/94in
Norm/Max oldalt*	1/1,2m	39/47in

Telepítési távolság

kerek hardtaggel

metrikus

US

Norm/Max távolság*	2,4/2,8m	78/110in
Norm/Max oldalt*	1,2/1,4m	47/55in

Méretek

Magasság	1,526m	60in
Szélesség	0,511m	20in
Vastagság	0,061m	2.4in
Súly	8,9kg	19.58lbs

Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	7W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



RMS
by shopguard

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres



Elérhető színek



fehér

Zento L-170 RF AFT-TRx

P0200349

Általános Információk

Család	Zento
Méret	Large (széles)
Típus	TRx mono rendszer

Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság*	2/2,4m	78/94in
Norm/Max oldalt*	1/1,2m	39/47in

Telepítési távolság

kerek hardtaggel

metrikus

US

Norm/Max távolság*	2,4/3m	94/118in
Norm/Max oldalt*	1,2/1,5m	47/59in

Méretetek

Magasság	1,726m	68in
Szélesség	0,511m	20in
Vastagság	0,061m	2.4in
Súly	12kg	26.4lbs

Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	7W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



RMS
by shopguard

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres



Elérhető színek



sötétszürke

Zento L-150 RF Tx/Rx

P0200291 / P0200292

Általános Információk

Család	Zento
Méret	Large (széles)
Típus	TRx mono rendszer

Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság*	3/3,4m	118/134in
Norm/Max oldalt*	1,5/1,7m	59/67in

Telepítési távolság

kerek hardtaggal

metrikus

US

Norm/Max távolság*	3,8/4,2m	150/165in
Norm/Max oldalt*	1,9/2,1m	74/82in

Méretetek

Magasság	1,526m	60in
Szélesség	0,511m	20in
Vastagság	0,061m	2.4in
Súly	9,2kg	20.24lbs

Elektromos paraméterek

Tápegység	24V DC
Fogyasztás	4W/16,5W
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C 32 - 104 °F

Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



Elérhető színek



fehér

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres

Zento N-150 Light RF AFT-TRx

P0200389

Általános Információk

Család	Zento
Méret	Normal
Típus	TRx mono rendszer

Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság* 1,8/2,2m 70/86in

Norm/Max oldalt* 9/1,1m 35/43in

Telepítési távolság

kerek hardtaggel

metrikus

US

Norm/Max távolság* 2,2/2,6m 86/102in

Norm/Max oldalt* 1,1/1,3m 43/51in

Méretetek

Magasság 1,526m 60in

Szélesség 0,411m 16.2in

Vastagság 0,061m 2.4in

Súly 9,2kg 20.24lbs

Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	7W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



RMS
by shopguard

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres



Elérhető színek



világosszürke

Zento N-150 RF Tx/Rx

P0200297 / P0200298

Általános Információk

Család	Zento
Méret	Normal
Típus	Tx / Rx rendszer

Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság* 2,8/3,2m 110/126in

Norm/Max oldalt* 1,4/1,6m 55/63in

Telepítési távolság

kerek hardtaggal

metrikus

US

Norm/Max távolság* 3,6/4m 140/157in

Norm/Max oldalt* 1,8/2m 70/78in

Méretetek

Magasság	1,526m	60in
Szélesség	0,411m	16.2in
Vastagság	0,061m	2.4in
Súly	7,7kg	17lbs

Elektromos paraméterek

Tápegység	24V DC	
Fogyasztás	4W/16,5W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



Elérhető színek



fehér

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres

Zento N-150 RF AFT-TRx

P0200353

Általános Információk

Család	Zento
Méret	Normal
Típus	TRx mono rendszer

Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság*	1,8/2,2m	70/86in
Norm/Max oldalt*	0,9/1,1m	35/43in

Telepítési távolság

kerek hardtaggel

metrikus

US

Norm/Max távolság*	2,2/2,6m	86/102in
Norm/Max oldalt*	1,1/1,3m	43/51in

Méretetek

Magasság	1,526m	60in
Szélesség	0,411m	16.2in
Vastagság	0,061m	2.4in
Súly	8kg	17.6lbs

Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	7W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



RMS
by shopguard

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres



Elérhető színek



fehér

Zento S-170 RF AFT-TRx

P0200368

Általános Információk

Család	Zento
Méret	Slim
Típus	TRx mono rendszer

Telepítési távolság metrikus US

4x4 papírcímkével

Norm/Max távolság*	1,2/1,6m	47/62in
Norm/Max oldalt*	0,6/0,8m	23/31in

Telepítési távolság metrikus US

kerek hardtaggel

Norm/Max távolság*	1,6/2m	62/78in
Norm/Max oldalt*	0,8/1m	31/39in

Méretek

Magasság	1,726m	68in
Szélesség	0,311m	12.2in
Vastagság	0,061m	2.4in
Súly	8,3kg	18,26lbs

Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	7W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



RMS
by shopguard

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres



Elérhető színek



sötétszürke

Zento S-170 RF AFT-TRX ISSH

P0200367

Általános Információk

Család	Zento
Méret	Slim (Árnyékolt oldalt)
Típus	TRx mono rendszer

Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság* 1,1/1,5m 43/59in

Norm/Max oldalt* shielded shielded

Telepítési távolság

kerek hardtaggal

metrikus

US

Norm/Max távolság* 1,4/1,8m 55/70in

Norm/Max oldalt* shielded shielded

Méretek

Magasság 1,726m 68in

Szélesség 0,311m 12.2in

Vastagság 0,061m 2.4in

Súly 13,8kg 30.36lbs

Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	7W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



Elérhető színek



RMS
by shopguard



sötétszürke

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres

Integrált kassa-antenna

Vegye fel velünk a kapcsolatot a részletekért!

Általános információk	
Család	Egyéb
Méret	Egyedi
Típus	TRx rendszer, árnyékolt

Telepítési távolság 4x4 papírcímkével	metrikus	US
Norm/Max távolság*	2,6/3m	102/118in
Norm/Max oldalt*	1,3/1,5m	51/59in
Telepítési távolság kerek hardtárggal	metrikus	US
Norm/Max távolság*	2,4/3,8m	94/150in

Egyedi gyártás!

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Méretek		
Magasság	1,606m	63.23in
Szélesség	0,328m	12.92in
Vastagság	0,106m	4.17in
Súly	12,2kg	26.84lbs

Elektromos paraméterek		
Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	10W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Egyéb információk	
Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	Fém keret, műanyag betét

*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



RMS
by shopguard



Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres