



# áruvédelmi antenna katalógus 2018



antennák  
RF technológiával



kiegészítők  
és eszközök



egyéb termékek  
és szolgáltatások

# Tartalom

1. cégünk
2. áruvédelmi antennák
  - twilight család
  - zento család
- RMS - távoli antenna-elérés
  - junior család
3. fém- és mágnesérzékelés
  - metalguard
  - hyperguard
  - apparelguard
4. drinkspector
5. kiegészítők
  - kasszahívó
6. címkék és etikettek

Copyright © Shopguard Kft. 2018. Minden jog fenntartva.

JA Shopguard Kft. ezen katalógusa, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alatt áll. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Shopguard Kft. jogosult. A Shopguard Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a katalógus tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy átdolgozni. Bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésre: [marketing@shopguard.com](mailto:marketing@shopguard.com)

1

cégünk



## cégünkről röviden

Cégünk immár 25 éve foglalkozik elektronikus áruvédelmi rendszerek kereskedelmével, melynek eredményeként nemzetközi szinten mintegy 35 000 üzletben, illetve egyéb létesítményben működik Shopguard emblémát viselő berendezés. Export tevékenységünket a világ több mint 40 országában jelen lévő aktív partnereink segítik. Csúcstechnológiát képviselő rendszereink gyártása szigorú minőség ellenőrzés mellett, szinte teljes egészében Magyarországon történik.

A cég kiemelt hangsúlyt fektet a kutatás-fejlesztésre és a fejlesztési eredmények minél szélesebb közönségnek történő bemutatására. A hazai fórumokon már megszokott érdeklődés mellett a Shopguard termékek évről évre jelentős sikereket érnek el a jelentősebb európai ill. tengerentúli szakkiállításokon és vásárokon.

A Shopguard Kft. az áruvédelem területének jelenlegi piacvezetője Magyarországon. Az üzletházakban alkalmazott áruvédelmi rendszerek közel 70 százaléka Shopguard berendezés, így cégünk a lopásvédelmi rendszerek tekintetében a bevásárlóközpontok első számú szállítója. Magyarországon saját állományban lévő, országos kereskedelmi és szervizhálózattal rendelkezünk, így partnereink számára rendkívül rövid szállítási és szervizelési határidőket tudunk garantálni.



## termékeink és szolgáltatásaink



### Áruvédelmi kapuk / antennák

Világszínvonalú elektronikus áruvédelmi kapukat fejlesztünk, melyeket akár távolról is vezérelhet, okostelefonjáról.



### Drinkspector

Egyedülálló és bejegyzett üvegvédelmi eszközünkkel univerzális védelmet nyújtunk minden üveges ital számára



### Kasszahívó

Felejtse el a sorbanállással jelentkező vásárlói súrlódásokat és félreértéseket. Tegye hatékonyá kiszolgálását egy gombnyomással.



### Vezetékes Áruvédelem

Széleskörű megoldásokat kínálunk: a csúcstechnológiás integrált rendszerektől egészen a költséghatékony kiegészítőig.



### Vevői Analitika

Bolti adatgyűjtő berendezések, internetre kapcsolva. Könnyen érthető on-line adatelemző rendszer amellyel alaposan megismerheti vásárlóit.

## árvédelmi antennák

# TWILIGHT CSALÁD


STÍLUSOS BIZTONSÁG. MODERN VONALVEZETÉSŰ ÁRUVÉDELMI ANTENNA KÜLÖNLEGES LED ÉLVILÁGÍTÁSSAL ÉS SZÁLCSISZOLT ACÉL HÁZZAL.

Teljesen áttetsző, kiváló minőségű német plexi alapanyagból készült elegáns és modern antenna. Választható LED élmegvilágítás teszi megjelenését még különlegesebbé. Divatüzletek elengedhetetlen kiegészítője.



## KIEMELT TERMÉKTULAJDONSÁGOK:

- Az antennatest legjobb minőségű német plexi alapanyagból készül.
- Az új generációs elektronikák révén az áruvédelmi antenna számos extra funkció ellátására is alkalmassá tehető, mint: fémérzékelés vagy padlóantenna-, illetve kamera vezérlés.
- A rendszer az adott frekvencián valamennyi áruvédelmi etikett- és címke típus érzékelésére alkalmas.
- Az elektronika továbbfejlesztett RF zajvédelemmel rendelkezik.
- 3 alap színkombináció mellett igény esetén egyedi színösszeállításban is rendelhető
- Két modell:
  - **Twilight Normal**
  - **Twilight Large**

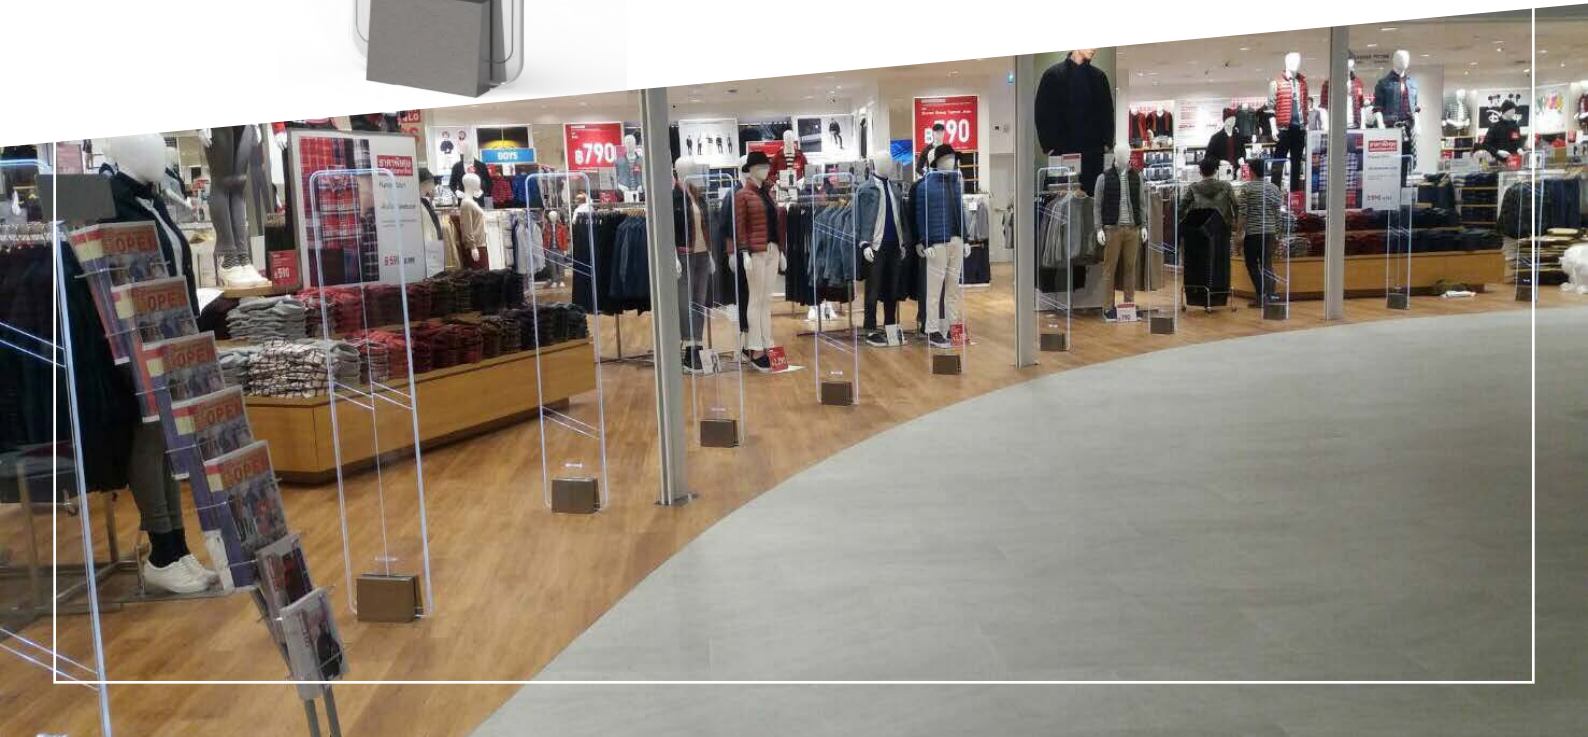

# Twilight N-150

## RF AFT-TRx

P0200364

### Általános információk

Család	Twilight
Méret	Normal
Típus	TRx mono rendszer

### Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság*	1,6/2m	78.74in
Norm/Max oldalt*	0.8/1m	39.37in

### Telepítési távolság

kerek hardtaggel

metrikus

US

Norm/Max távolság*	2,4/2,8m	110.23in
Norm/Max oldalt*	1,2/1,4m	55.11in

### Méretetek

Magasság	1,606m	63.23in
Szélesség	0,328m	12.92in
Vastagság	0,106m	4.17in
Súly	12,2kg	26.84lbs


### Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	10W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

### Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	saválló acél ház, plexi test

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.

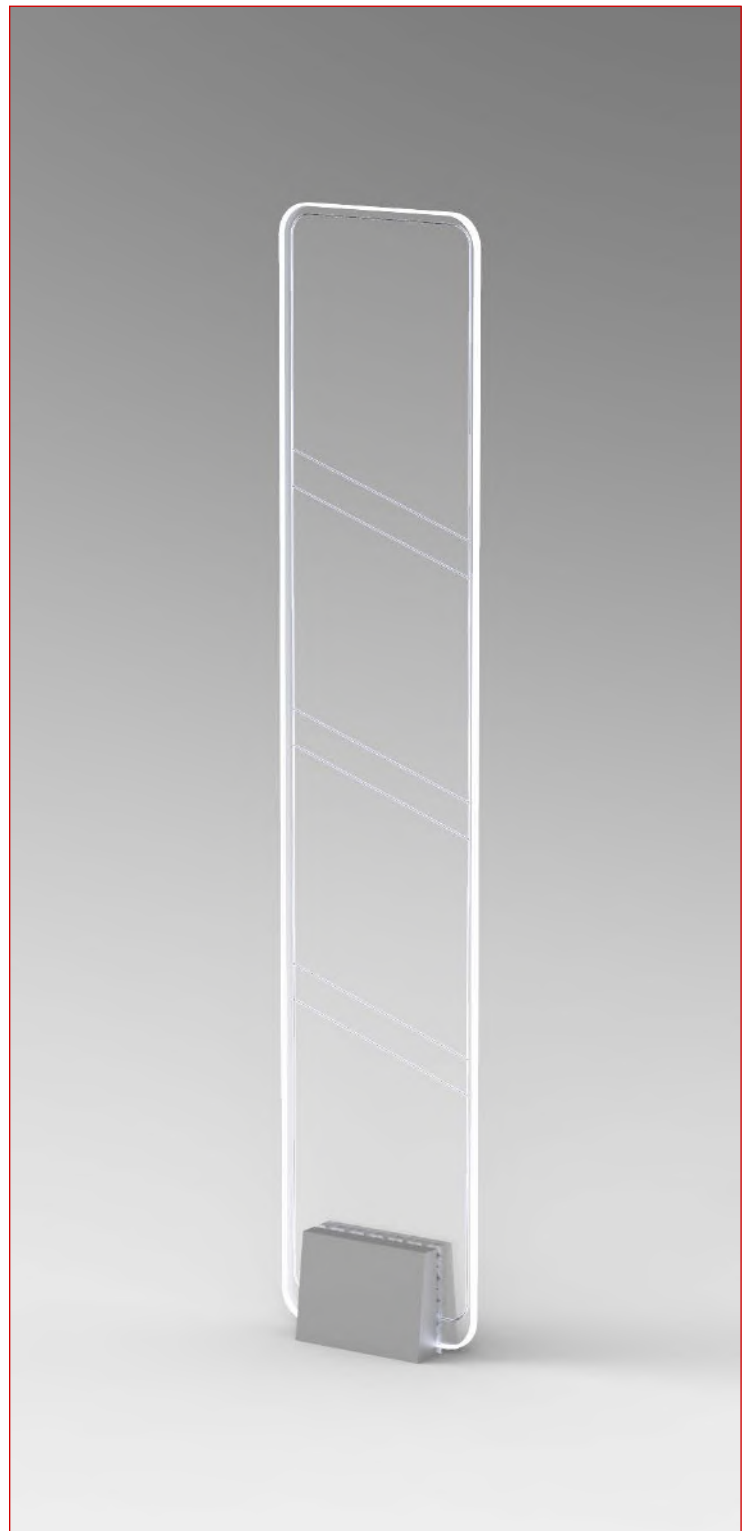


**RMS**  
by shopguard


### Elérhető színek



fehér világítás  
vörös riasztáskor



kék világítás  
vörös riasztáskor



zöld világítás  
vörös riasztáskor

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres



# Twilight N-150 Tx/Rx

P0200031 / P0200035

## Általános információk

Család	Twilight
Méret	Normal
Típus	Tx / Rx rendszer

## Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság\* 2,6/3m 102/118in

Norm/Max oldalt\* 1,3/1,5m 51/59in

## Telepítési távolság

kerek hardtaggel

metrikus

US

Norm/Max távolság\* 2,4/3,8m 94/150in

Norm/Max oldalt\* 1,7/1,9m 67/75in

## Méretetek

Magasság 1,606m 63.23in

Szélesség 0,328m 12.92in

Vastagság 0,106m 4.17in

Súly 12,2kg 26.84lbs


## Elektromos paraméterek

Tápegység	24V DC	
Fogyasztás	4W/16,5W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

## Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	saválló acél ház, plexi test


\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.

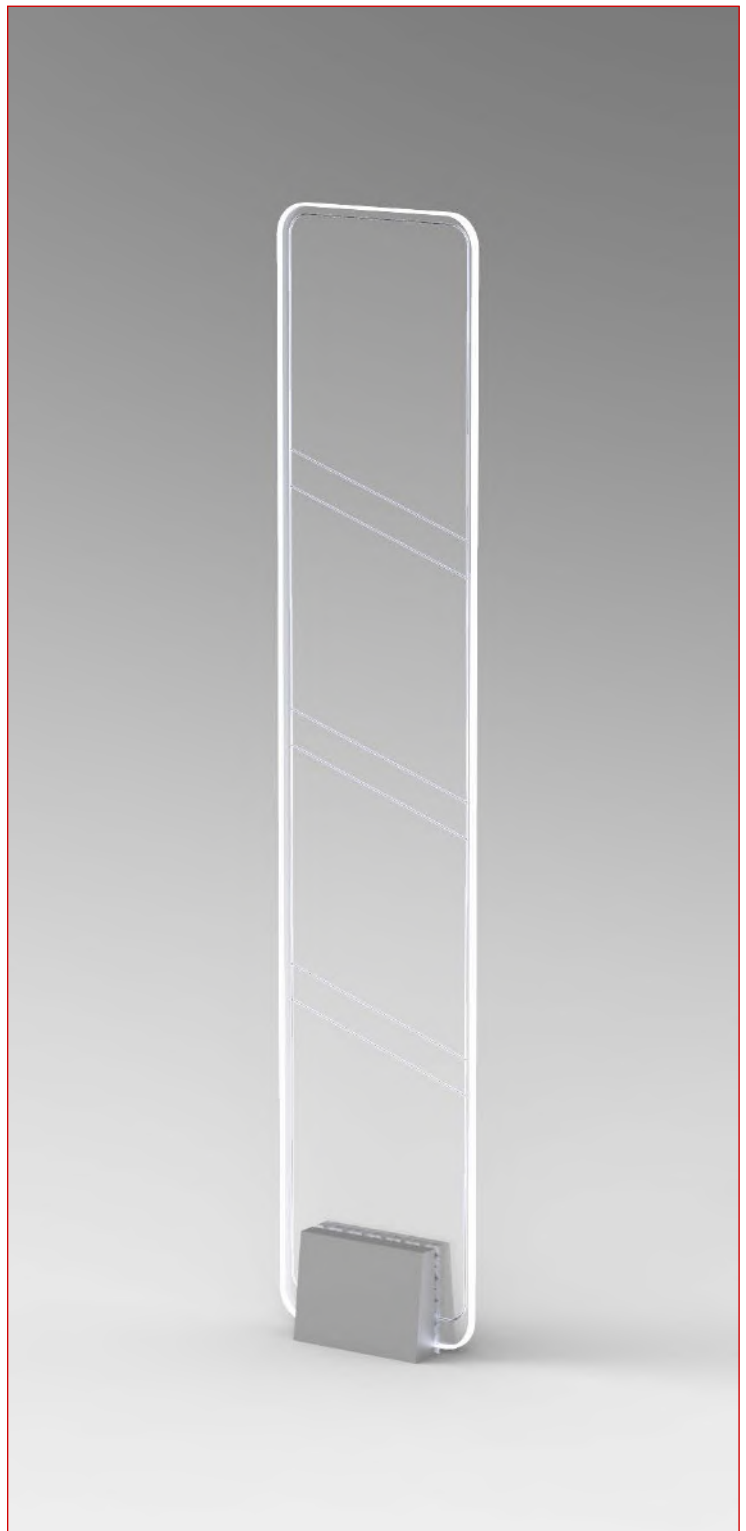


## Elérhető színek



fehér világítás  
vörös riasztáskor



kék világítás  
vörös riasztáskor



zöld világítás  
vörös riasztáskor

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres

# Twilight L-150 RF AFT-TRx

P0200365

## Általános információk

Család	Twilight
Méret	Large (széles)
Típus	TRx mono rendszer

## Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság*	1,8/2,2m	71/86in
Norm/Max oldalt*	0,9/1,1m	35/43in

## Telepítési távolság

kerek hardtaggel

metrikus

US

Norm/Max távolság*	2,6/3m	102/118in
Norm/Max oldalt*	1,3/1,5m	51/59in

## Méretetek

Magasság	1,606m	63.23in
Szélesség	0,428m	16.73in
Vastagság	0,106m	4.17in
Súly	13,8kg	30.36lbs


## Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	10W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

## Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	saválló acél ház, plexi test

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.

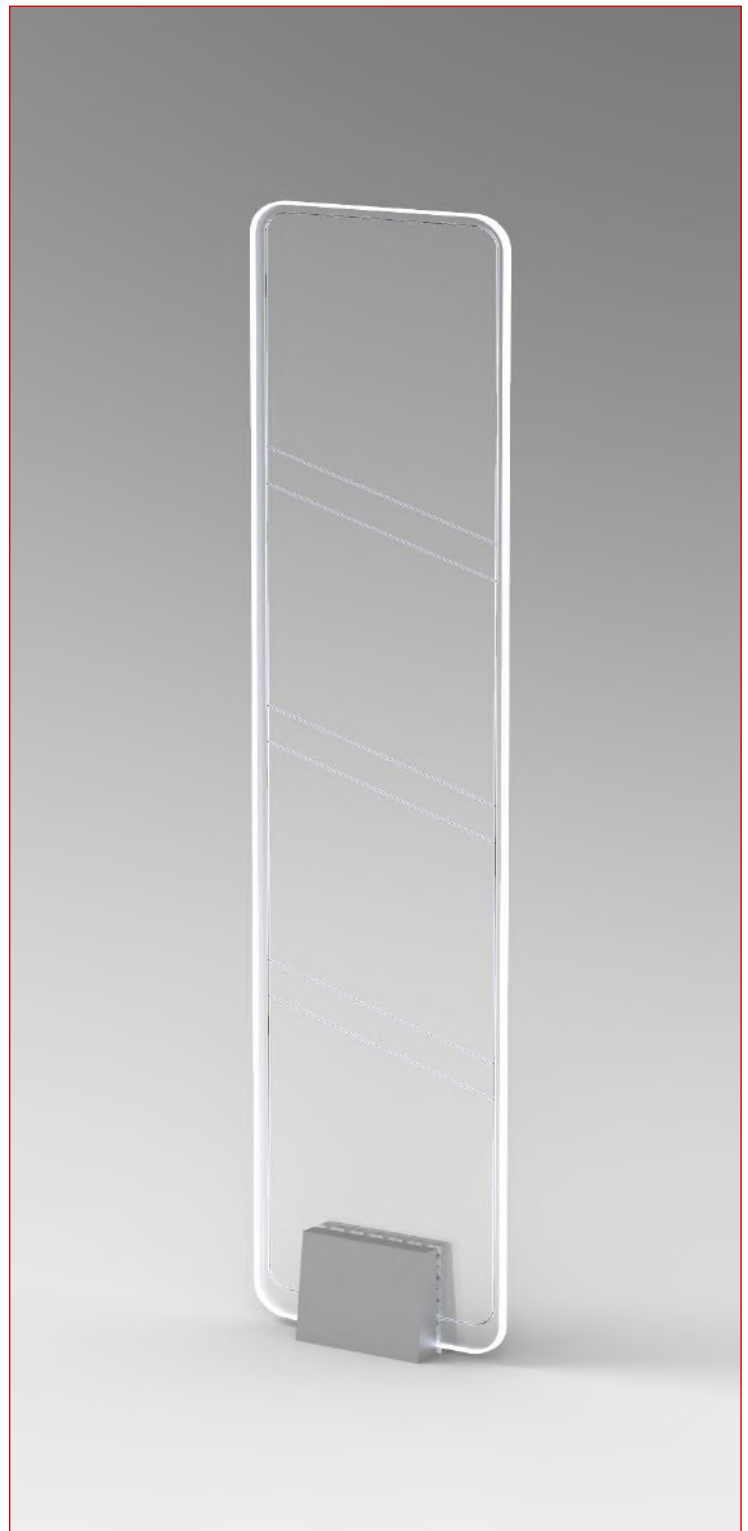


**RMS**  
by shopguard


## Elérhető színek



fehér világítás  
vörös riasztáskor



kék világítás  
vörös riasztáskor



zöld világítás  
vörös riasztáskor

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres

# Érje el bárholonnan üzletvédelmi berendezéseit

Vezeték nélküli távélérésünknek köszönhetően minimalizáljuk a helyszíni kiszállásokat!

- azonnali szervíz-kapcsolat
- kevesebb kiszállás szükséges
- folyamatos kiszolgálás az üzletben
- távoli antenna-elérés (TRX-hez)



további információkért látogasson el: [www.shopguard.hu](http://www.shopguard.hu)

## Diagnosztika és Analitika



## ZENTO CSALÁD

STABIL SZERKEZETŰ BIZTONSÁGI KAPU, KIFEJEZETTEN ALKALMAS SZUPER- ÉS HIPERMARKETEK SZÁMÁRA. LETISZTULT ÉS MODERN DIZÁJN. REKLÁMBETÉTTEL PLUSZ HIRDETÉSI FELÜLETET KAP ÜZLETE.

Széles körben felhasználható. Különösen az élelmiszer kereskedelmi láncokban népszerű. Reklámbetét befűzésével promóciós eszközként is alkalmazható.

TX/RX, illetve TRX verzióban létezik, opcionális PC kapcsolattal és táveléréssel a kommunikációs csomagban. A rendszer kezelése felhasználóbarát, egyszerű és jelentősen megnöveli a sokoldalúságát.




Zento antennáink elérhetőek **RF** technológiával TX/RX és TRX verzióban, táveléréssel minden TRX antennánk rendelkezik.



# ZENTO CSALÁD (AJÁNLOTT TELEPÍTÉSI-TÁVOLSÁG ADATOK)



	# Cikkszám	TRx mono	Árnyé- kolt	Detekciós adat 4x4 papírcímke (normál/max)		Detekciós adat kerek hardtaggel (normál/max)	
<b>L-Line (Széles)</b>							
Zento L-150 RF AFT-TRx	P0200352	<b>igen</b>		2/2,4m	78/94in	2,4/2,8m	78/110in
Zento L-170 RF AFT-TRx	P0200349	<b>igen</b>		2/2,4m	78/94in	2,4/3m	94/118in
Zento L-150 RF Tx/Rx	P0200291/*2			3/3,4m	118/134in	3,8/4,2m	150/165in
<b>N-Line (Normál)</b>							
Zento N-150 Light RF AFT-TRx	P0200389	<b>igen</b>		1,8/2,2m	70/86in	2,2/2,6m	86/102in
Zento N-150 RF Tx/Rx	P0200297/*8			2,8/3,2m	110/126in	3,6/4m	140/157in
Zento N-150 RF AFT-TRx	P0200353	<b>igen</b>		1,8/2,2m	70/86in	2,2/2,6m	86/102in
<b>S-Line (Keskeny)</b>							
Zento S-170 RF AFT-TRx	P0200368	<b>igen</b>		1,2/1,6m	47/62in	1,6/2m	62/78in
Zento S-170 RF AFT-TRX ISSH	P0200367	<b>igen</b>	<b>igen</b>	1,1/1,5m	43/59in	1,4/1,8m	55/70in

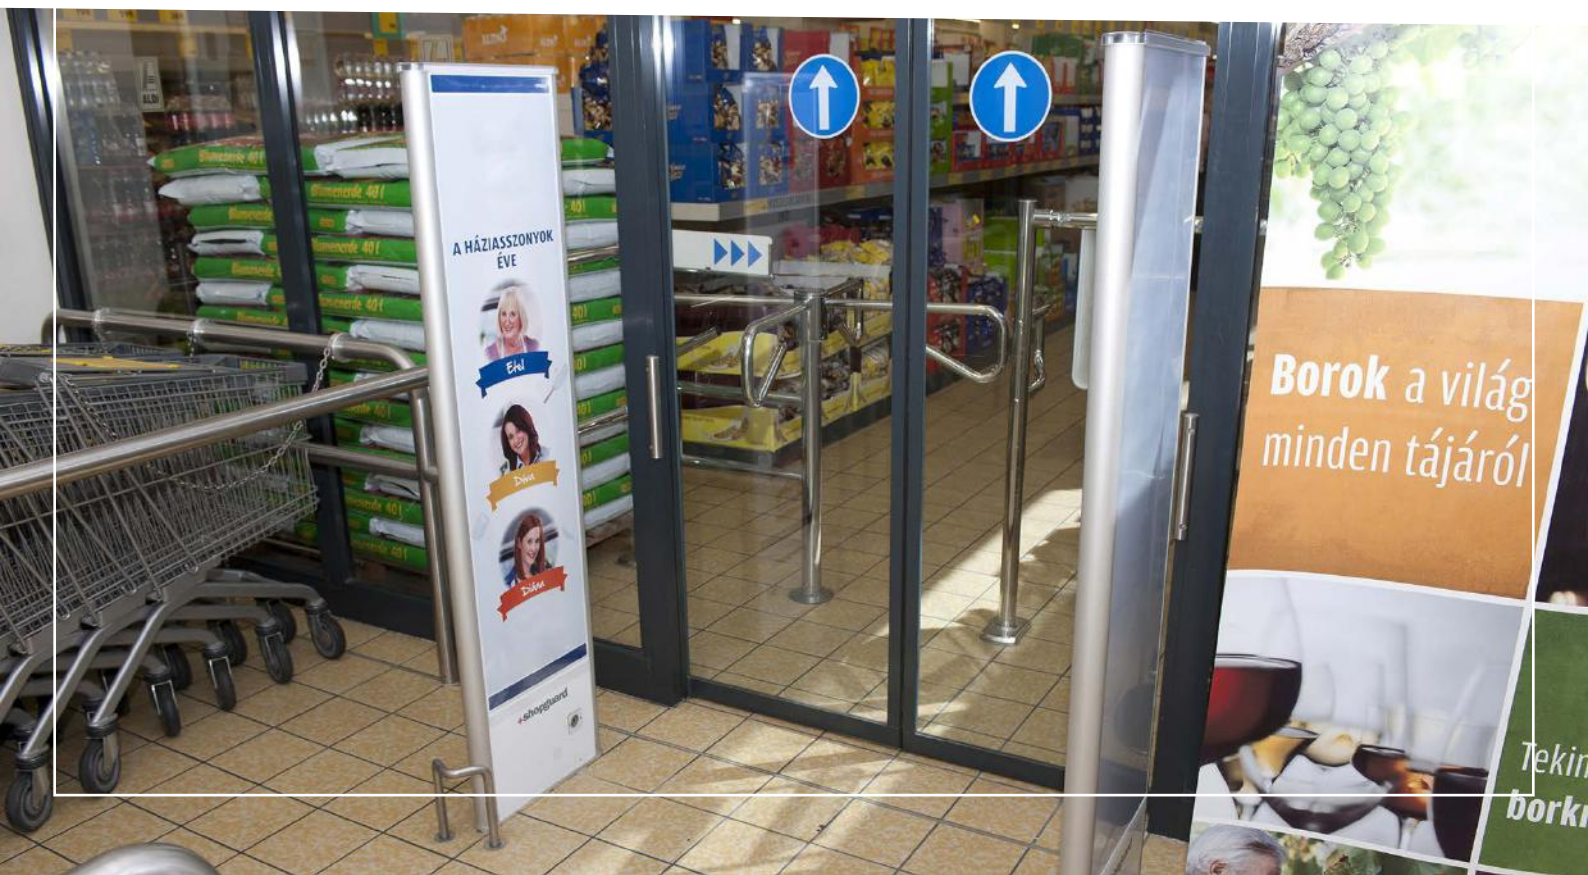

## REKLÁMBETÉT-MÉRETEK

	# Cikkszám	Magasság	látható mag.	Szélesség	látható szél.
<b>L-Line (Széles)</b>					
Zento L-150 RF AFT-TRx	P0200352	<b>1265mm</b>	1246mm	<b>450mm</b>	434mm
Zento L-170 RF AFT-TRx	P0200349	<b>1465mm</b>	1446mm	<b>450mm</b>	434mm
Zento L-150 RF Tx/Rx	P0200291/*2	<b>1265mm</b>	1246mm	<b>450mm</b>	434mm
<b>N-Line (Normál)</b>					
Zento N-150 Light RF AFT-TRx	P0200389	<b>1228mm</b>	1208mm	<b>350mm</b>	334mm
Zento N-150 RF Tx/Rx	P0200297/*8	<b>1265mm</b>	1246mm	<b>350mm</b>	334mm
Zento N-150 RF AFT-TRx	P0200353	<b>1265mm</b>	1246mm	<b>350mm</b>	334mm
<b>S-Line (Keskeny)</b>					
Zento S-170 RF AFT-TRx	P0200368	<b>1410mm</b>	1391mm	<b>250mm</b>	234mm
Zento S-170 RF AFT-TRX ISSH	P0200367	<b>1410mm</b>	1391mm	<b>250mm</b>	234mm



# Zento L-150 RF AFT-TRx

## P0200352

### Általános Információk

Család	Zento
Méret	Large (széles)
Típus	TRx mono rendszer

### Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

### metrikus

### US

Norm/Max távolság*	2/2,4m	78/94in
Norm/Max oldalt*	1/1,2m	39/47in

### Telepítési távolság

kerek hardtaggel

### metrikus

### US

Norm/Max távolság*	2,4/2,8m	78/110in
Norm/Max oldalt*	1,2/1,4m	47/55in

### Méretetek

Magasság	1,526m	60in
Szélesség	0,511m	20in
Vastagság	0,061m	2.4in
Súly	8,9kg	19.58lbs

### Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	7W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

### Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



**RMS**  
by shopguard

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres



Elérhető színek



fehér

# Zento L-170 RF AFT-TRx

## P0200349

### Általános Információk

Család	Zento
Méret	Large (széles)
Típus	TRx mono rendszer

### Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

### metrikus

### US

Norm/Max távolság*	2/2,4m	78/94in
Norm/Max oldalt*	1/1,2m	39/47in

### Telepítési távolság

kerek hardtaggal

### metrikus

### US

Norm/Max távolság*	2,4/3m	94/118in
Norm/Max oldalt*	1,2/1,5m	47/59in

### Méretetek

Magasság	1,726m	68in
Szélesség	0,511m	20in
Vastagság	0,061m	2.4in
Súly	12kg	26.4lbs

### Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	7W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

### Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



**RMS**  
by shopguard

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóterez



Elérhető színek



sötétszürke



# Zento L-150 RF Tx/Rx

## P0200291 / P0200292

### Általános Információk

Család	Zento
Méret	Large (széles)
Típus	TRx mono rendszer

### Telepítési távolság 4x4 papírcímkével

metrikus	US
----------	----

Norm/Max távolság*	3/3,4m	118/134in
Norm/Max oldalt*	1,5/1,7m	59/67in

### Telepítési távolság kerek hardtaggal

metrikus	US
----------	----

Norm/Max távolság*	3,8/4,2m	150/165in
Norm/Max oldalt*	1,9/2,1m	74/82in

### Méretek

Magasság	1,526m	60in
Szélesség	0,511m	20in
Vastagság	0,061m	2.4in
Súly	9,2kg	20.24lbs

### Elektromos paraméterek

Tápegység	24V DC	
Fogyasztás	4W/16,5W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

### Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



Elérhető színek



fehér

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres

# Zento N-150 Light RF AFT-TRx

P0200389

## Általános Információk

Család	Zento
Méret	Normal
Típus	TRx mono rendszer

## Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság*	1,8/2,2m	70/86in
Norm/Max oldalt*	9/1,1m	35/43in

## Telepítési távolság

kerek hardtaggel

metrikus

US

Norm/Max távolság*	2,2/2,6m	86/102in
Norm/Max oldalt*	1,1/1,3m	43/51in

## Méretek

Magasság	1,526m	60in
Szélesség	0,411m	16.2in
Vastagság	0,061m	2.4in
Súly	9,2kg	20.24lbs

## Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	7W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

## Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

\*a detekciós távolság nagyban függ a  
környezeti zajtól és címke típusától.



**RMS**  
by shopguard

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres



Elérhető színek



világosszürke

# Zento N-150 RF Tx/Rx

P0200297 / P0200298

## Általános Információk

Család	Zento
Méret	Normal
Típus	Tx / Rx rendszer

## Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság\* 2,8/3,2m 110/126in

Norm/Max oldalt\* 1,4/1,6m 55/63in

## Telepítési távolság

kerek hardtaggal

metrikus

US

Norm/Max távolság\* 3,6/4m 140/157in

Norm/Max oldalt\* 1,8/2m 70/78in

## Méretetek

Magasság	1,526m	60in
Szélesség	0,411m	16.2in
Vastagság	0,061m	2.4in
Súly	7,7kg	17lbs

## Elektromos paraméterek

Tápegység	24V DC	
Fogyasztás	4W/16,5W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

## Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



Elérhető színek



fehér

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres

# Zento N-150 RF AFT-TRx

## P0200353

### Általános Információk

Család	Zento
Méret	Normal
Típus	TRx mono rendszer

Telepítési távolság 4x4 papírcímkével	metrikus	US
Norm/Max távolság*	1,8/2,2m	70/86in
Norm/Max oldalt*	0,9/1,1m	35/43in
Telepítési távolság kerek hardtaggel	metrikus	US
Norm/Max távolság*	2,2/2,6m	86/102in
Norm/Max oldalt*	1,1/1,3m	43/51in
Méretek		
Magasság	1,526m	60in
Szélesség	0,411m	16.2in
Vastagság	0,061m	2.4in
Súly	8kg	17.6lbs

### Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	7W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

### Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres



Elérhető színek



fehér

# Zento S-170 RF AFT-TRx

## P0200368

### Általános Információk

Család	Zento
Méret	Slim
Típus	TRx mono rendszer

### Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság\* 1,2/1,6m 47/62in

Norm/Max oldalt\* 0,6/0,8m 23/31in

### Telepítési távolság

kerek hardtaggel

metrikus

US

Norm/Max távolság\* 1,6/2m 62/78in

Norm/Max oldalt\* 0,8/1m 31/39in

### Méretek

Magasság 1,726m 68in

Szélesség 0,311m 12.2in

Vastagság 0,061m 2.4in

Súly 8,3kg 18,26lbs

### Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	7W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

### Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.




**RMS**  
by shopguard

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres



Elérhető színek



sötétszürke

# Zento S-170 RF AFT-TRX ISSH

P0200367

## Általános Információk

Család	Zento
Méret	Slim (Árnyékolt oldalt)
Típus	TRx mono rendszer

### Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

**metrikus**

**US**

Norm/Max távolság\* 1,1/1,5m 43/59in

Norm/Max oldalt\* shielded shielded

### Telepítési távolság

kerek hardtaggel

**metrikus**

**US**

Norm/Max távolság\* 1,4/1,8m 55/70in

Norm/Max oldalt\* shielded shielded

### Méretek

Magasság 1,726m 68in

Szélesség 0,311m 12.2in

Vastagság 0,061m 2.4in

Súly 13,8kg 30.36lbs

## Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	7W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

## Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	alumínium keret, műanyag betét és ház

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



Elérhető színek



sötétszürke



**RMS**  
by shopguard

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóterez

# Integrált kassa-antenna

Vegye fel velünk a kapcsolatot a részletekért!

Általános információk	
Család	Egyéb
Méret	Egyedi
Típus	TRx rendszer, árnyékolt

Telepítési távolság 4x4 papírcímkével	metrikus	US
Norm/Max távolság*	2,6/3m	102/118in
Norm/Max oldalt*	1,3/1,5m	51/59in
Telepítési távolság kerek hardtárggal	metrikus	US
Norm/Max távolság*	2,4/3,8m	94/150in

**Egyedi gyártás!**

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Méretek		
Magasság	1,606m	63.23in
Szélesség	0,328m	12.92in
Vastagság	0,106m	4.17in
Súly	12,2kg	26.84lbs

Elektromos paraméterek		
Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	10W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

Egyéb információk	
Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	Fém keret, műanyag betét

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



**RMS**  
by shopguard



Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres

## JUNIOR FAMILY

A JUNIOR ANTENNA CÉGÜNK EGYIK SIKERTÍPUSA. NÉPSZERŰSÉGÉT ELSŐSORBAN MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ÉS AZ ALKALMAZHATÓ VÉDŐCÍMKÉK NAGY VÁLASZTÉKÁNAK KÖSZÖNHETI. BÁRMILYEN JELLEGŰ KERESKEDELMI EGYSÉG VÉDELMÉRE ALKALMAS.

A junior rendszerrel a Shopguard által árult összes címke és védelmi eszköz használható:

- kemény örökcímke
- tintatronos tű és etikett
- puha örökcímke, öntapadós papírcímke
- médiavédő tokok
- leoldó és hatástalanító berendezések
- áruvédelmi pók (RF)

## TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- pénztári és kijárat védelemként egyaránt használható
- széleskörű felhasználási lehetőség a drogériáktól kezdve a szupermarketeken keresztül a könyvtárakig
- hang- és fényjelzéssel figyelmeztet a lopási kísérletre
- kiegészítő padlóantenna-vezérléssel is rendelhető
- az antenna öntanuló elektronikája szoftver segítségével kiszűri az elektromos zajokat





# Junior RF AFT-TRX

PO200011

## Általános Információk

Család	Junior
Méret	Normal
Típus	TRx mono rendszer

## Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság*	1,6/2m	62/78in
Norm/Max oldalt*	0,8/1m	31/39in

## Telepítési távolság

kerek hardtaggel

metrikus

US

Norm/Max távolság*	2,2/2,6m	86/102in
Norm/Max oldalt*	1,1/1,3m	43/51in

## Méretetek

Magasság	1,622m	64in
Szélesség	0,355m	14in
Vastagság	0,083m	3.3in
Súly	7,5kg	16.5lbs

## Elektromos paraméterek

Tápegység	18V AC	
Fogyasztás	7W	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

## Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	Acél keret, műanyag ház

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.



Elérhető színek




**RMS**  
by shopguard



ezüst



antracit



fekete

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres

# Junior RF Tx / Rx

## P0200009 / P0200010

### Általános Információk

Család	Junior
Méret	Normal
Típus	Tx / Rx rendszer

### Telepítési távolság

4x4 papírcímkével

metrikus

US

Norm/Max távolság\* 2,6/3m 102/118in

Norm/Max oldalt\* 1,3/1,5m 51/59in

### Telepítési távolság

kerek hardtaggel

metrikus

US

Norm/Max távolság\* 2,4/3,8m 94/150in

Norm/Max oldalt\* 1,7/1,9m 47/75in

### Méretetek

Magasság 1,622m 64in

Szélesség 0,355m 14in

Vastagság 0,083m 3.3in

Súly 8kg 17.6lbs

### Elektromos paraméterek

Tápegység 18V AC

Fogyasztás 520mA / 9,36W

Működési hőmérséklet 0 - 40 °C 32 - 104 °F


### Egyéb információk

Antenna Biztonság CB, UL/cUL

Kibocsátás FCC/IC, CE

Felhasznált Anyagok Acél keret, műanyag ház

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.

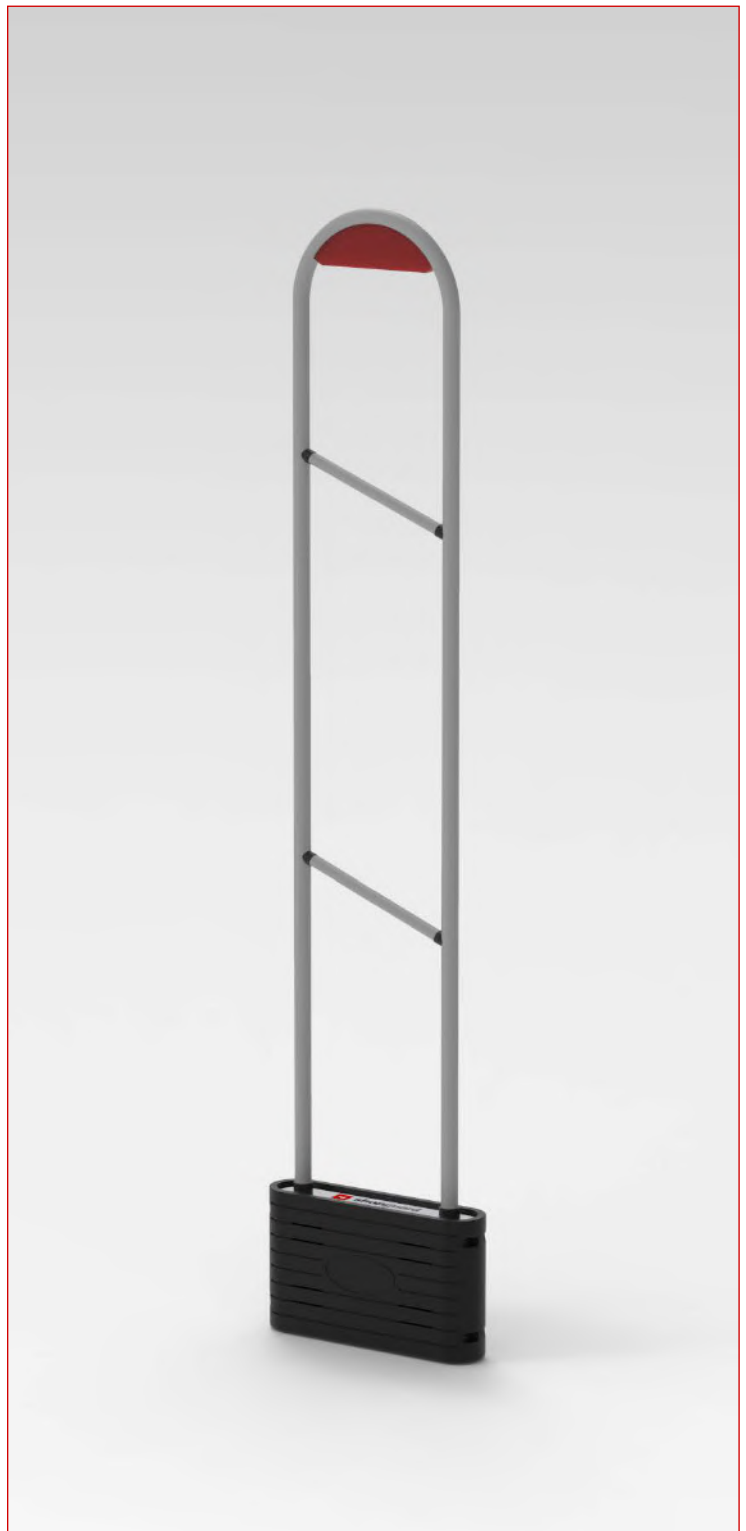


### Elérhető színek



ezüst



antracit



fekete

Tx/Rx antennapár

TRx Forgóteres

# Fém- és Mágnesérzékelés

Metalguard, Hyperguard, Apparelguard

ELLENSZER A FEJLETT LOPÁSOK ELLEN



## metaguard | hyperguard | apparelguard

Mind a 3 termékünk ugyanarra a platforma épül, megegyező technológiával. Ez azt jelenti, hogy mindkét antennánk ugyanazzal az irányító dobozzal működik, illetve mindhárom termékünk megfelel a legszigorúbb CE, UL, FCC, IC sztenderdeknek és szanálózásoknak.

	metaguard	hyperguard	apparelguard
Fémérzékelés	✓	✓	
Fém ajtó-szűrés (szabadalom)	✓	✓	
Bevásárlókocsi-szűrés (szabadalom)		✓	
Mágnesérzékelés			✓
Cat5e kábellel szállítva	✓	✓	
Állítható érzékenység	✓	✓	✓
RF-integráció	✓	✓	
Irányító doboz	✓	✓	✓
11 egység egyidejű tápellátása	✓	✓	✓
Alkalmazás EAS antennákhoz	✓	✓	✓
CE, UL, FCC, IC.	✓	✓	✓
RF és AM kompatibilis	✓	✓	✓

# Apparelguard

## Általános Információk

Család	Metalguard
Típus	Mágnésérzékelő

## Telepítési távolság

	metrikus	US
Max távolság	1,4m	55in

## Méretek

Magasság	235mm	9.2in
Szélesség	130mm	5.1in
Vastagság	28mm	1.1in
Súly	1,5kg	3.3lbs


## Elektromos paraméterek

Tápegység	irányító dobozból	
Fogyasztás	NA	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

## Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	Acél talp, plexi test

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.

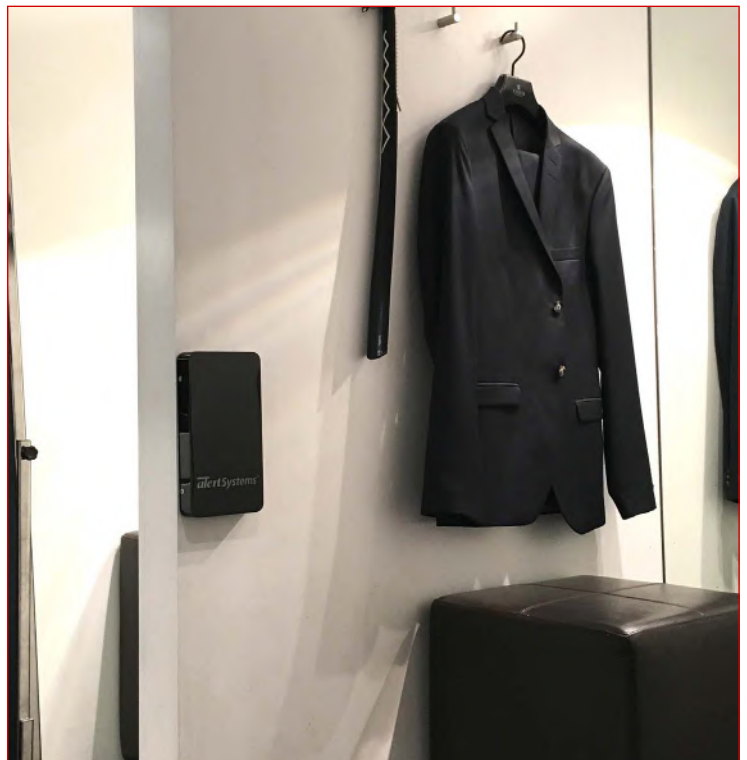

**Illegális mágnesek ellen  
állítható érzékenységgel**

# Metalguard 12cm

## Általános Információk

Család	Metalguard
Méret	12cm
Típus	Fémérzékelő

## Telepítési távolság **metrikus** **US**

Max távolság	2m	78in
--------------	----	------

## Méretek

Magasság	1,51m	59in
Szélesség	0,12m	4.7in
Vastagság (talp)	0,011m	0.43in
Súly	6,4kg	14lbs


## Elektromos paraméterek

Tápegység	irányító dobozból	
Fogyasztás	NA	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

## Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	Acél talp, plexi test

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.

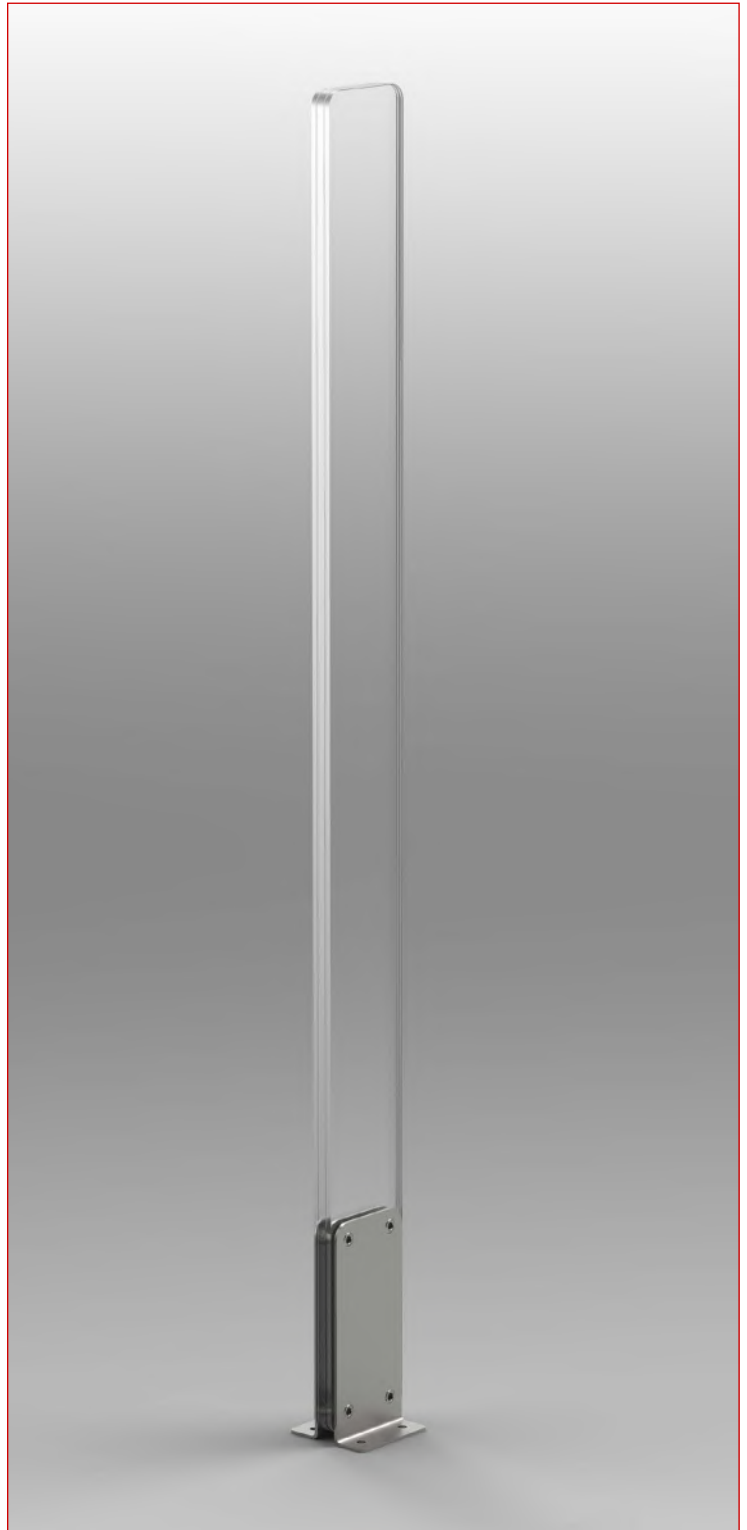

Kompatibilis az összes áruvédelmi kapunkkal és más márka berendezéseivel is!

**A bélelt táskák elleni védelem  
legfőbb eszköze**

# Metalguard 18cm

## Általános Információk

Család	Metalguard
Méret	18cm
Típus	Fémérzékelő

## Telepítési távolság **metrikus** **US**

Max távolság	2,4m	94.5in
--------------	------	--------

## Méretek

Magasság	1,51m	59in
Szélesség	0,18m	7in
Vastagság	0,011m	0.43in
Súly	10kg	22lbs


## Elektromos paraméterek

Tápegység	irányító dobozból	
Fogyasztás	NA	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

## Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	Acél talp, plexi test

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.

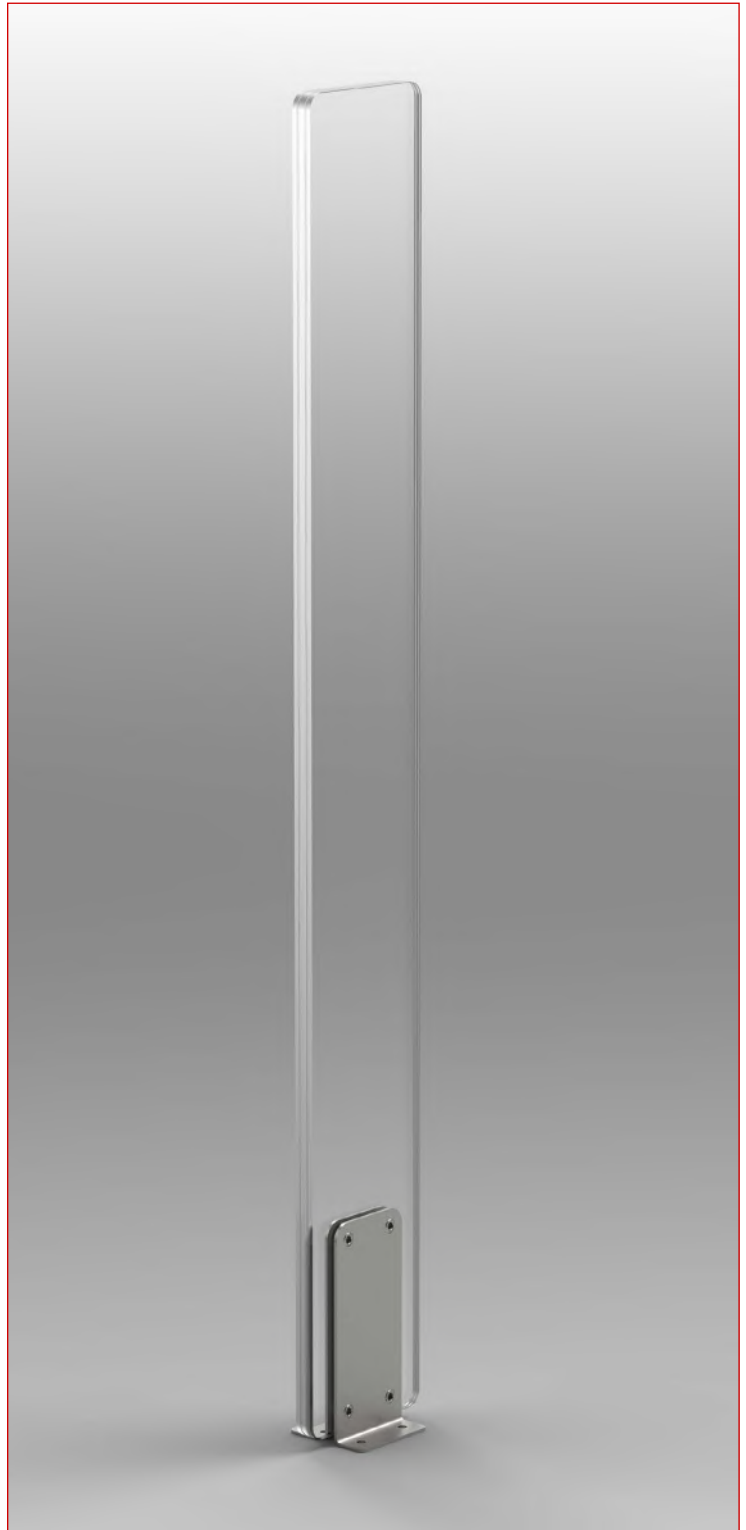

Kompatibilis az összes áruvédelmi kapunkkal és más márka berendezéseivel is!

**A bélelt táskák elleni védelem  
legfőbb eszköze**

# Metalguard 24cm

## Általános Információk

Család	Metalguard
Méret	24cm
Típus	Fémérzékelő

## Telepítési távolság **metrikus** **US**

Max távolság	3m	118in
--------------	----	-------

## Méretek

Magasság	1,51m	59in
Szélesség	0,24m	9.4in
Vastagság	0,011m	0.43in
Súly	13,6kg	30lbs


## Elektromos paraméterek

Tápegység	irányító dobozból	
Fogyasztás	NA	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

## Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	Acél talp, plexi test

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.

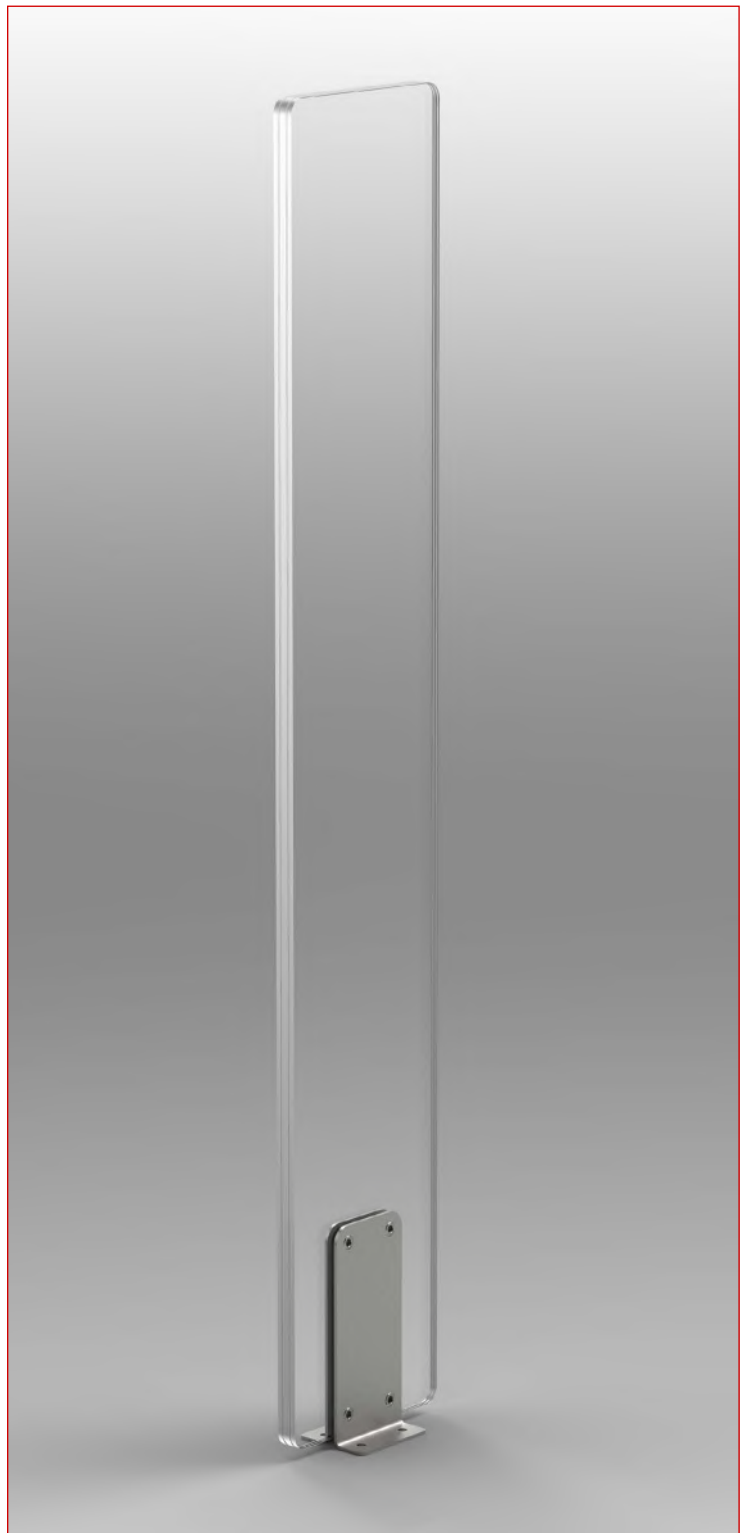

Kompatibilis az összes áruvédelmi kapunkkal és más márka berendezéseivel is!

**A bélelt táskák elleni védelem  
legfőbb eszköze**



# Hyperguard 12cm

## Általános Információk

Család	Hyperguard
Méret	12cm
Típus	Fémérzékelő

## Telepítési távolság metrikus US

Max távolság	2m	78in
--------------	----	------

## Méretetek

Magasság	1,51m	59in
Szélesség	0,12m	4.7in
Vastagság	0,011m	0.43in
Súly	6,4kg	14lbs


## Elektromos paraméterek

Tápegység	irányító dobozból	
Fogyasztás	NA	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

## Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	Acél talp, plexi test

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.

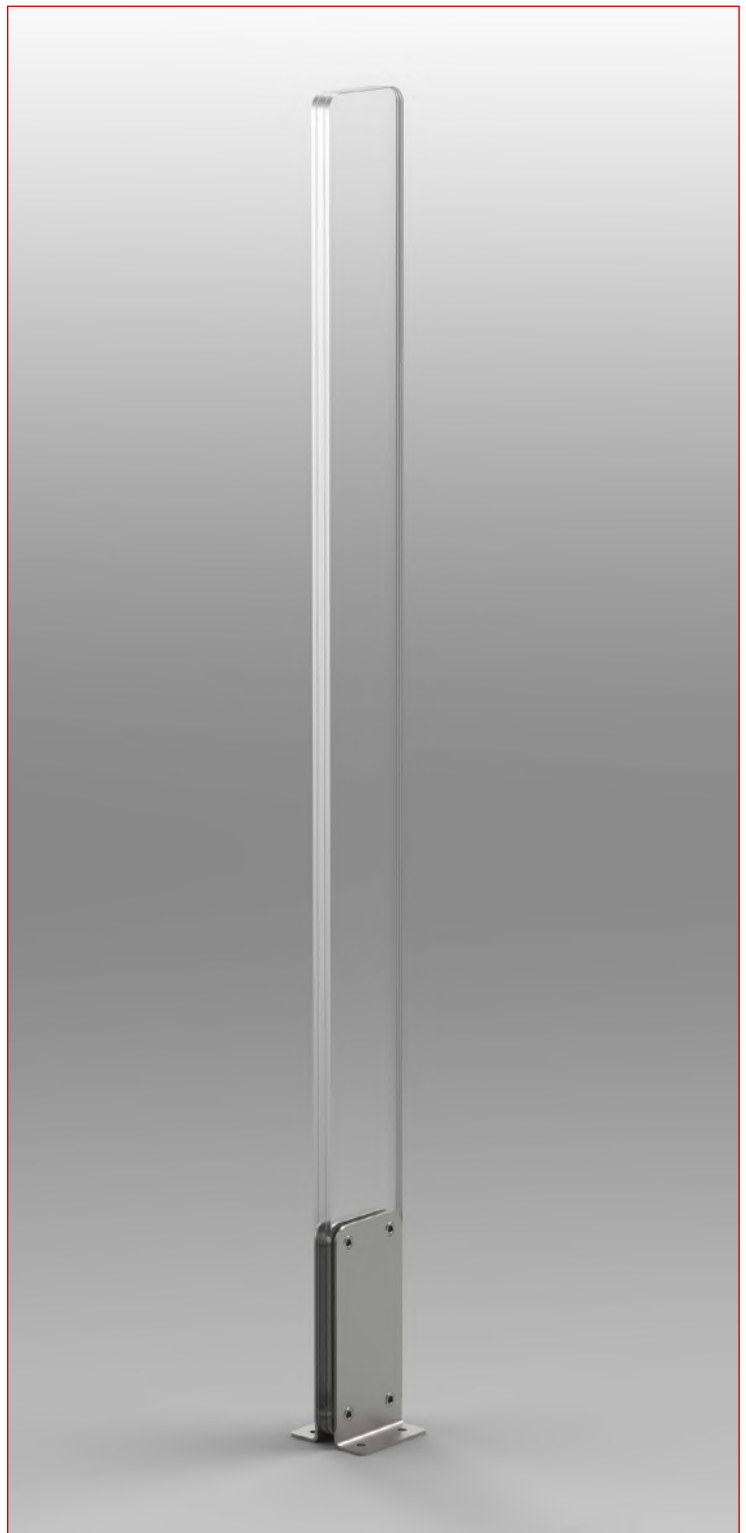

Kompatibilis az összes áruvédelmi kapunkkal és más márka berendezéseivel is!

**A bélelt táskák elleni védelem legfőbb eszköze, bevásárlókocsi szűrővel**



# Hyperguard 18cm

## Általános Információk

Család	Hyperguard
Méret	12cm
Típus	Fémérzékelő

## Telepítési távolság **metrikus** **US**

Max távolság	2,4m	94.5in
--------------	------	--------

## Méretek

Magasság	1,51m	59in
Szélesség	0,18m	7in
Vastagság	0,011m	0.43in
Súly	10kg	22lbs


## Elektromos paraméterek

Tápegység	irányító dobozból	
Fogyasztás	NA	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

## Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	Acél talp, plexi test

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.

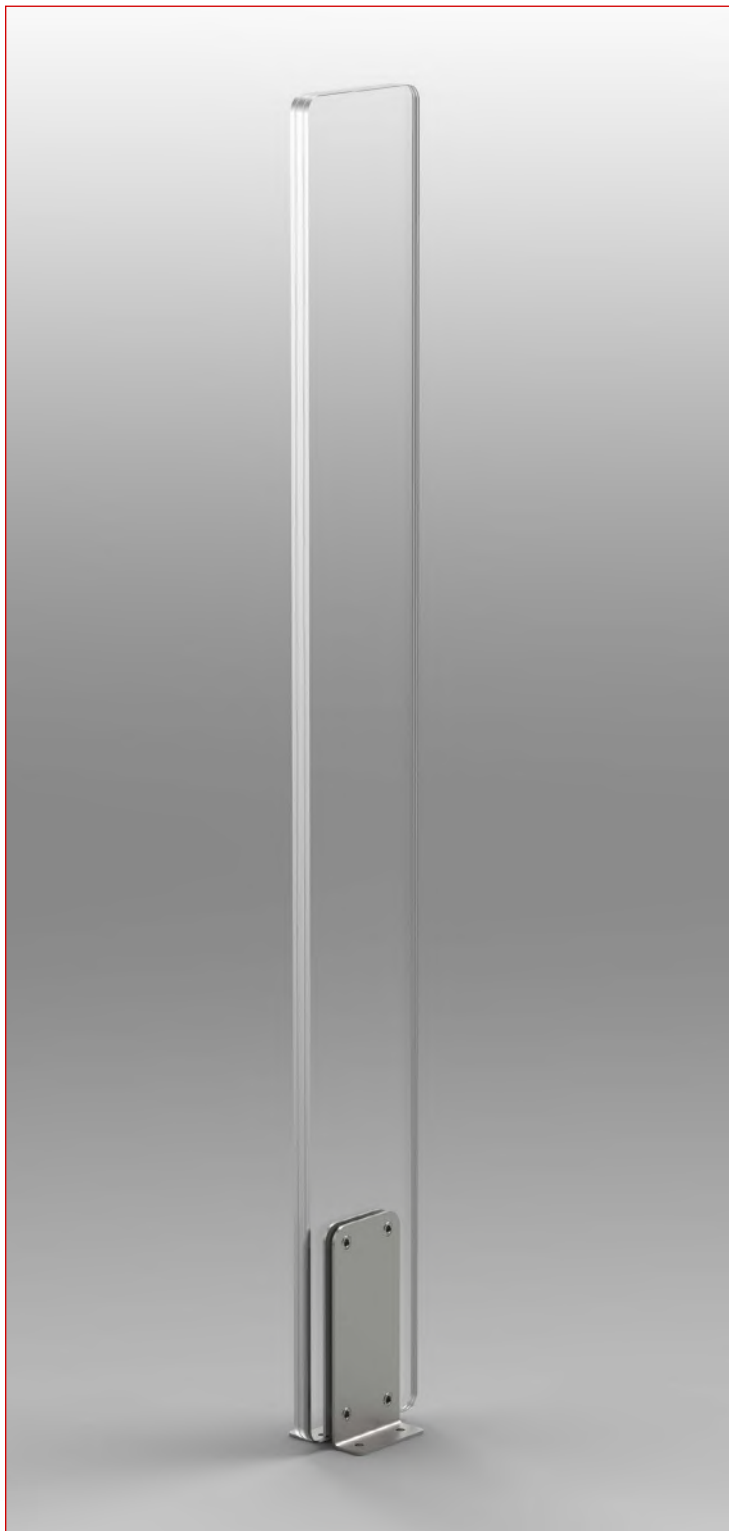

Kompatibilis az összes áruvédelmi kapunkkal és más márka berendezéseivel is!

**A bélelt táskák elleni védelem legfőbb eszköze, bevásárlókocsi szűrővel**



# Hyperguard 24cm

## Általános Információk

Család	Hyperguard
Méret	12cm
Típus	Fémérzékelő

## Telepítési távolság

metrikus	US	
Max távolság	3m	118in

## Méretek

Magasság	1,51m	59in
Szélesség	0,24m	9.4in
Vastagság	0,011m	0.43in
Súly	13,6kg	30lbs


## Elektromos paraméterek

Tápegység	irányító dobozból	
Fogyasztás	NA	
Működési hőmérséklet	0 - 40 °C	32 - 104 °F

## Egyéb információk

Antenna Biztonság	CB, UL/cUL
Kibocsátás	FCC/IC, CE
Felhasznált Anyagok	Acél talp, plexi test

\*a detekciós távolság nagyban függ a környezeti zajtól és címke típusától.

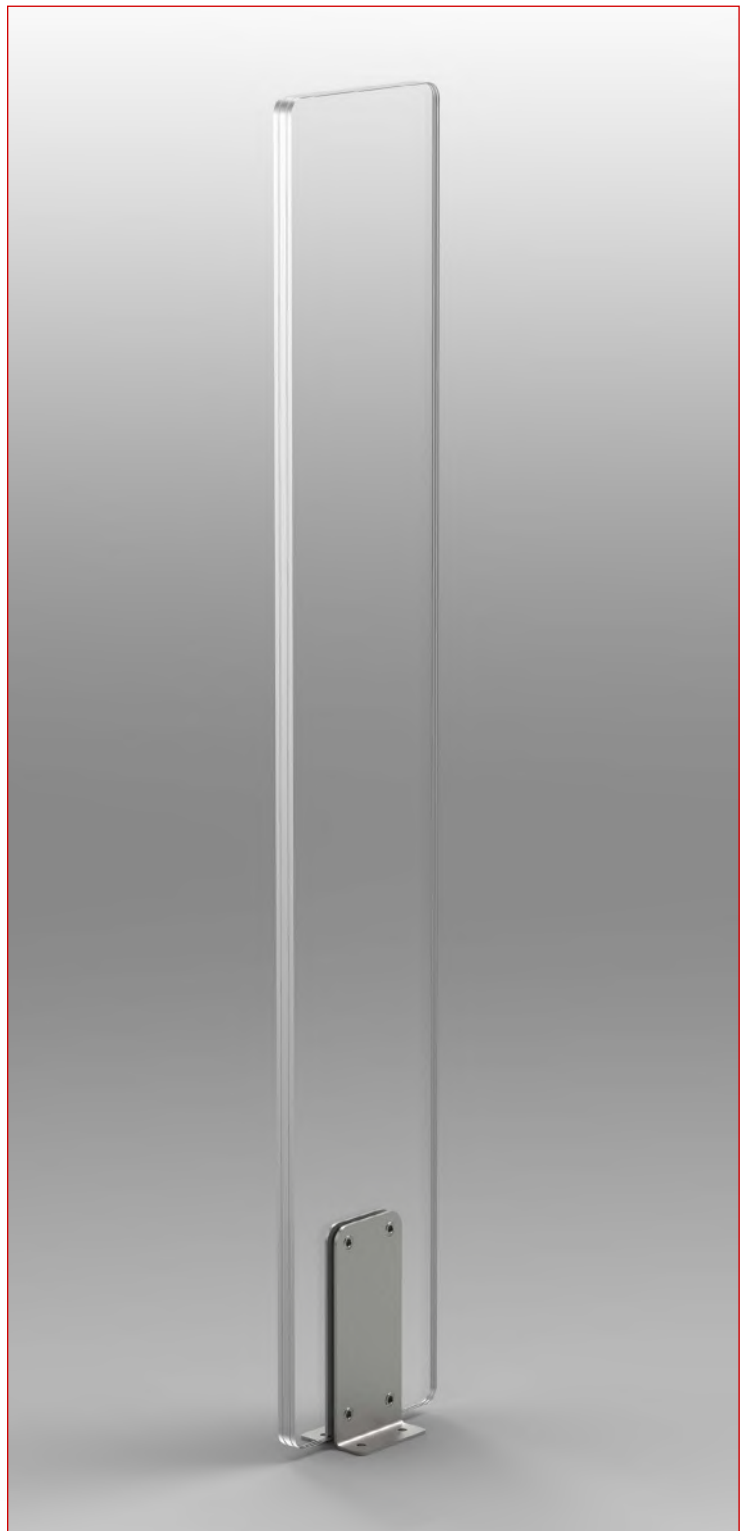

Kompatibilis az összes áruvédelmi kapunkkal és más márka berendezéseivel is!

**A bélelt táskák elleni védelem legfőbb eszköze, bevásárlókocsi szűrővel**



# drinkspector

RF és AM rendszerekhez

DÍJNYERTES ÜVEGVÉDŐ ESZKÖZ. SZINTE KÉPTELENSÉG ELTÁVOLÍTANI.



# DRINKSPECTOR

A drinkspector™ egy speciális, szabadalommal védett áruvédelmi eszköz, mely a palackozott italok védelmét minden korábban létező megoldásnál hatékonyabban képes megvalósítani.

Fejlett áruvédelmi rendszerekkel kompatibilis, gyakorlatilag bármilyen palackra alkalmazható univerzális üvegvédő biléta.

Szinte bármilyen formájú palackozott ital védelmét képes ellátni. Fokozottan ellenáll a nyíró és feszítő irányú mozdulatoknak. Mérések alapján bizonyítható, hogy 100 kilógrammos húzó terhelést is könnyedén elvisel. A biztonsági szint fokozható az opcionálisan felhasználható kupak modul közbeiktatásával, amely az üvegvédő biléta lényeges alkotóelemeihez való hozzáférést is megakadályozza.

A drinkspector™ komplex és megnyugtató megoldás a lopásveszélynek kitett italok védelmére. Szerelje fel üzletét mihamarabb a legkorszerűbb palackvédő címkével!

## TERMÉKTULAJDONSÁGOK:

- Bevonatolt bowden, sérülésmentes használat.
- Egy méret minden üveghez, normál bowdennel védhető üvegyak átmérő: D25-D38.
- A termék nyaka látható marad.
- RF/AM rendszer.
- Egyszerű felszerelés.
- Gyors levétel a mágneses nyitóval.




## CIKKSZÁMOK RENDELÉSHEZ

Cikkszám	Leírás
<b>8.2 MHz RF Technológia</b>	
P0700296	Drinkspector 8.2 MHz RF szett - tag és kupak - Piros színben
P0700036	Drinkspector 8.2 MHz RF tag - Piros színben
P0700209	Drinkspector 8.2 MHz RF tag - Szürke színben
<b>Kettős rendszerű - RF és AM</b>	
P0700038	Drinkspector Dual RF+AM - Piros színben
P0700245	Drinkspector Dual RF+AM - Fekete színben
<b>AM Technológia</b>	
P0700297	Drinkspector AM szett - tag és kupak - Piros színben
P0700035	Drinkspector AM tag - Piros színben
P0700244	Drinkspector AM tag - Fekete színben
<b>Egyéb</b>	
P0700040	Drinkspector - csak kupak



# RF kiegészítők

deaktiválók és detektorok

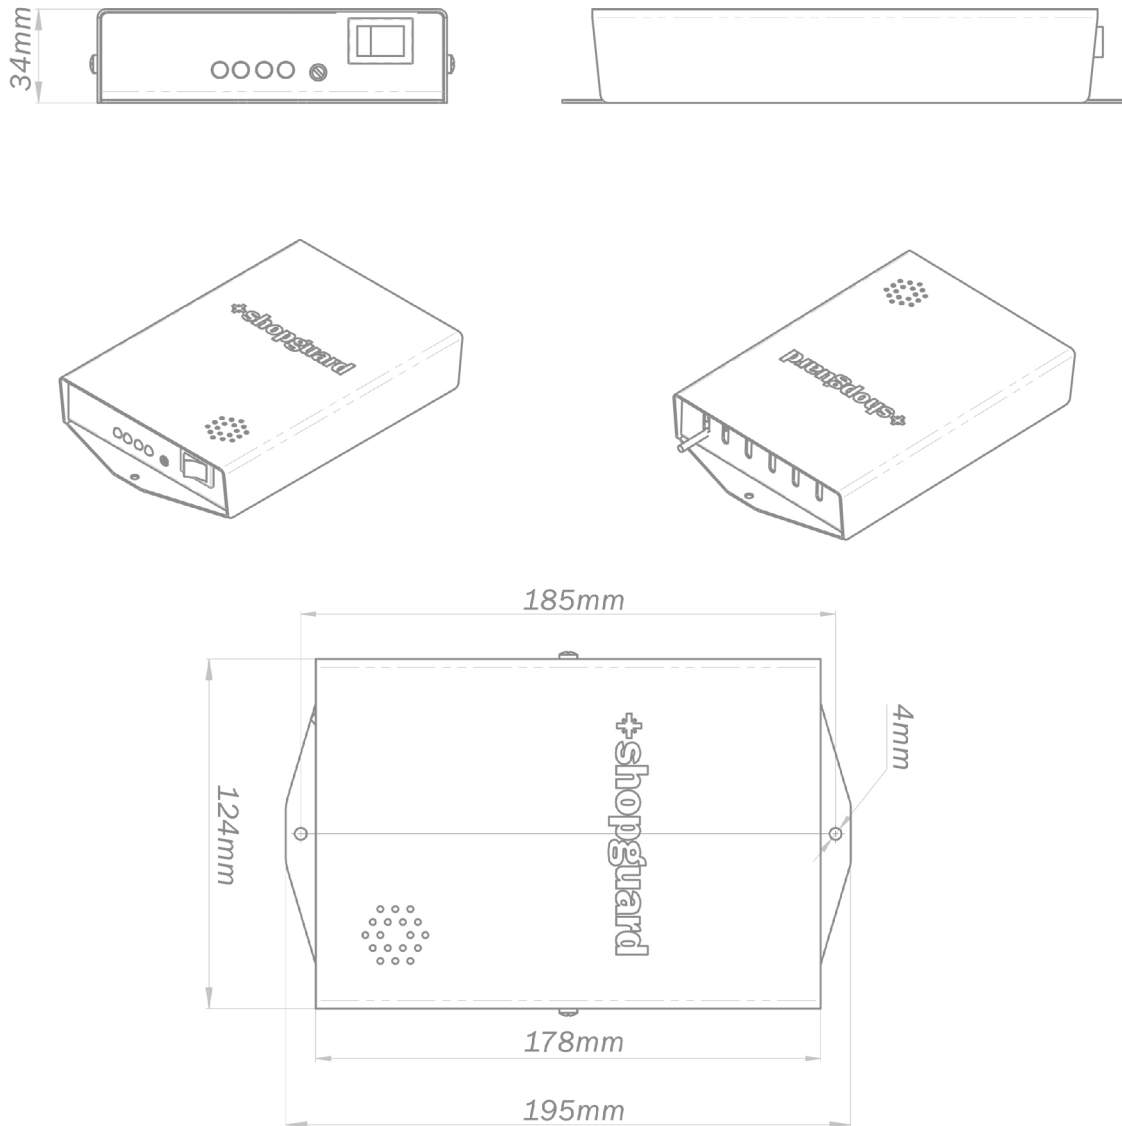

Fotó	Leírás	Cikkszám
 A black rectangular device with a textured surface and a red and black cable attached to the bottom right corner.	<p><b>RF Deaktiváló</b> (ajánlott kiegészítő: alsó hurok NCR szkennelhez)</p>	P0200166
 A grey handheld device with a handle and a red 'shopguard' logo on the side.	<p><b>Kézi detektor és deaktiváló</b> biztonsági személyzet elengedhetetlen eszköze RF frekvenciasávban</p>	P0201043
 A black handheld device with a green light on the front.	<p><b>Kézi detektor (RF)</b></p>	P0200165
 A silver rectangular device with a small slot on the front and the 'shopguard' logo.	<p><b>Aktív RF tag</b> (ajánlott szervíz eszköz)</p>	P0200373




# Kasszahívó

## *Felejtse el a tolakodást üzletében!*

*Egy neves kutatócsoport bizonyítottan állítja, hogy a sorban állva töltött időt a vásárlók kétszer olyan hosszúnak érzékelik a valódinál.*

Egy supermarket szolgáltatásainak minősége alatt több mindent érthetünk: Milyen a kiszolgálás, udvarias és segítőkész-e a személyzet, milyen a parkolási lehetőség, jól megközelíthető helyen van-e az üzlet és persze mennyi időt kell a kasszáknál várakozással tölteni. Jellemezően éppen ez a legutóbbi ismérv okozza a vásárlók számára a legtöbb stresszt. Ennek kezelésére kínál megoldást a kasszahívó rendszerünk.

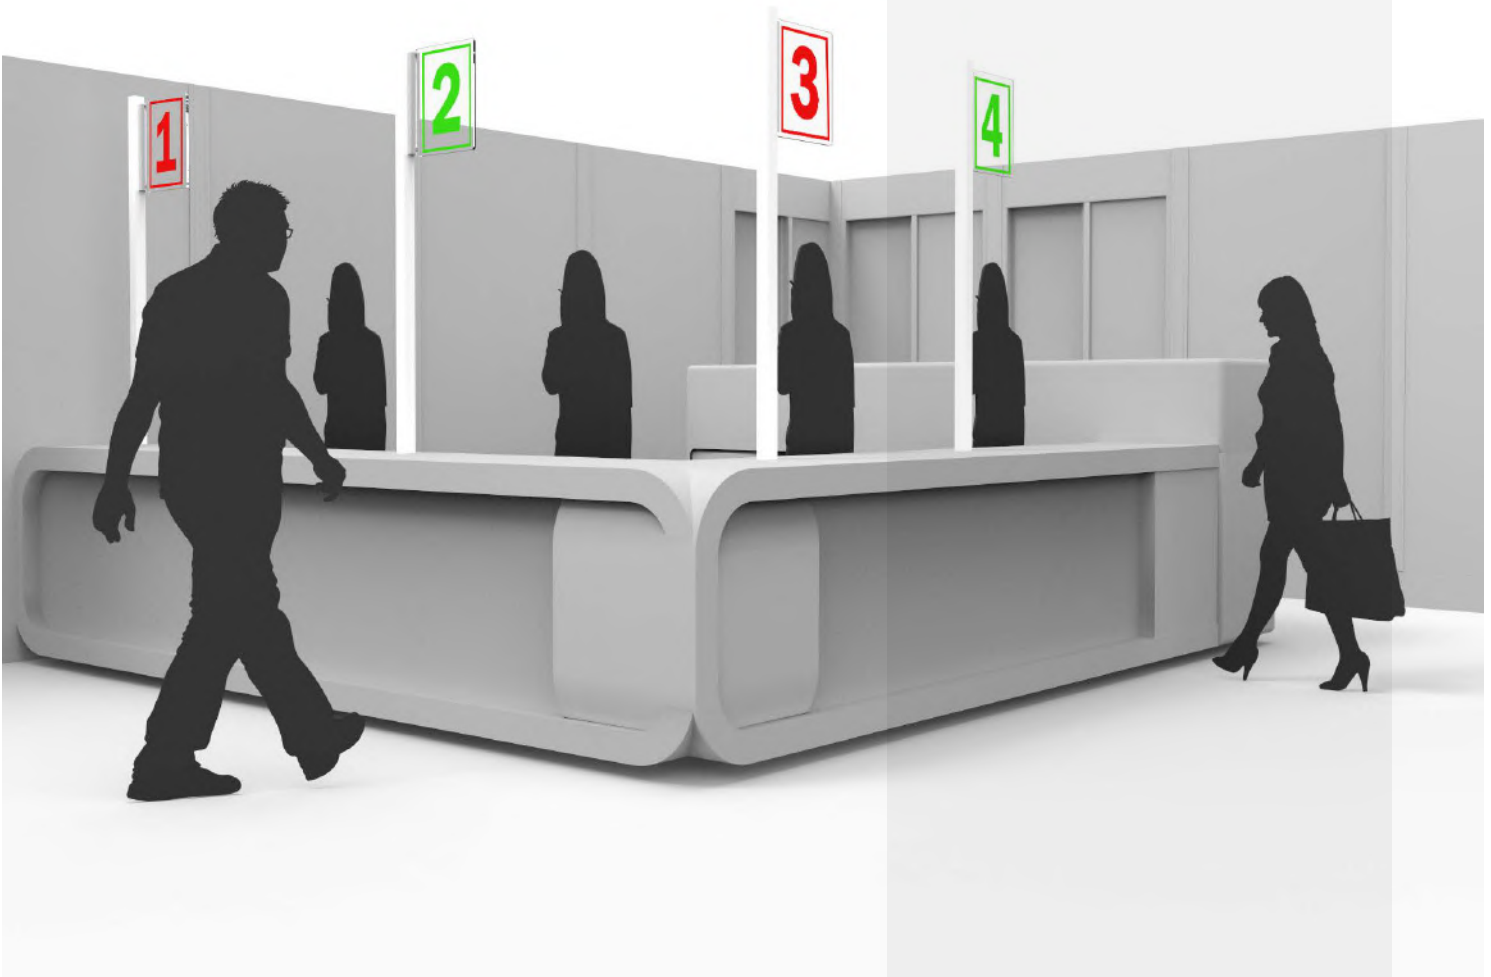



## Kasszahívó



### Termékjellemzők

- Gombnyomásra kasszanyitás és zárás hang és fényjelzésre
- Opcionális plusz gombok promócióra
- Kérhető deaktivátor irányítással
- Egy központi egységgel akár 6 vagy 8 kassza is irányítható

### Előnyök

- Csökkenti a sorbanállással kapcsolatos vásárlói sűrűségeket.
- A betérő vásárlókat nem riasztja el a hosszú sor látványa.
- Kényelmes és udvarias megoldás a vásárló és kereskedő számára egyaránt.
- Javítja a vásárlók komfortérzetét és a vásárlás végén megvan a pozitív élmény.
- Időt takarít meg és gyorsítja a kiszolgálást.
- Egyértelmű jelzéseket ad a kassza működésével kapcsolatban (piros/zöld) fények.



**CLM**  
by shopguard

# CÍMKÉK ÉS ETIKETTEK


Papírcímkék, kemény etikettek, áruvédelmi pókok, ceruza-címkék, üvegvédelem...

## **mindenre van megoldásunk**

Szinte minden helyzetre alkalmas eszközünk van, bármilyen üzletbe.

Legyen az RF vagy AM rendszerű berendezés, az árukra rögzíthető címkék és etikettek széles választékával biztosítjuk, hogy üzlete biztosítva legyen.

keressen minket bizalommal  
[ertekezes@shopguard.com](mailto:ertekezes@shopguard.com)

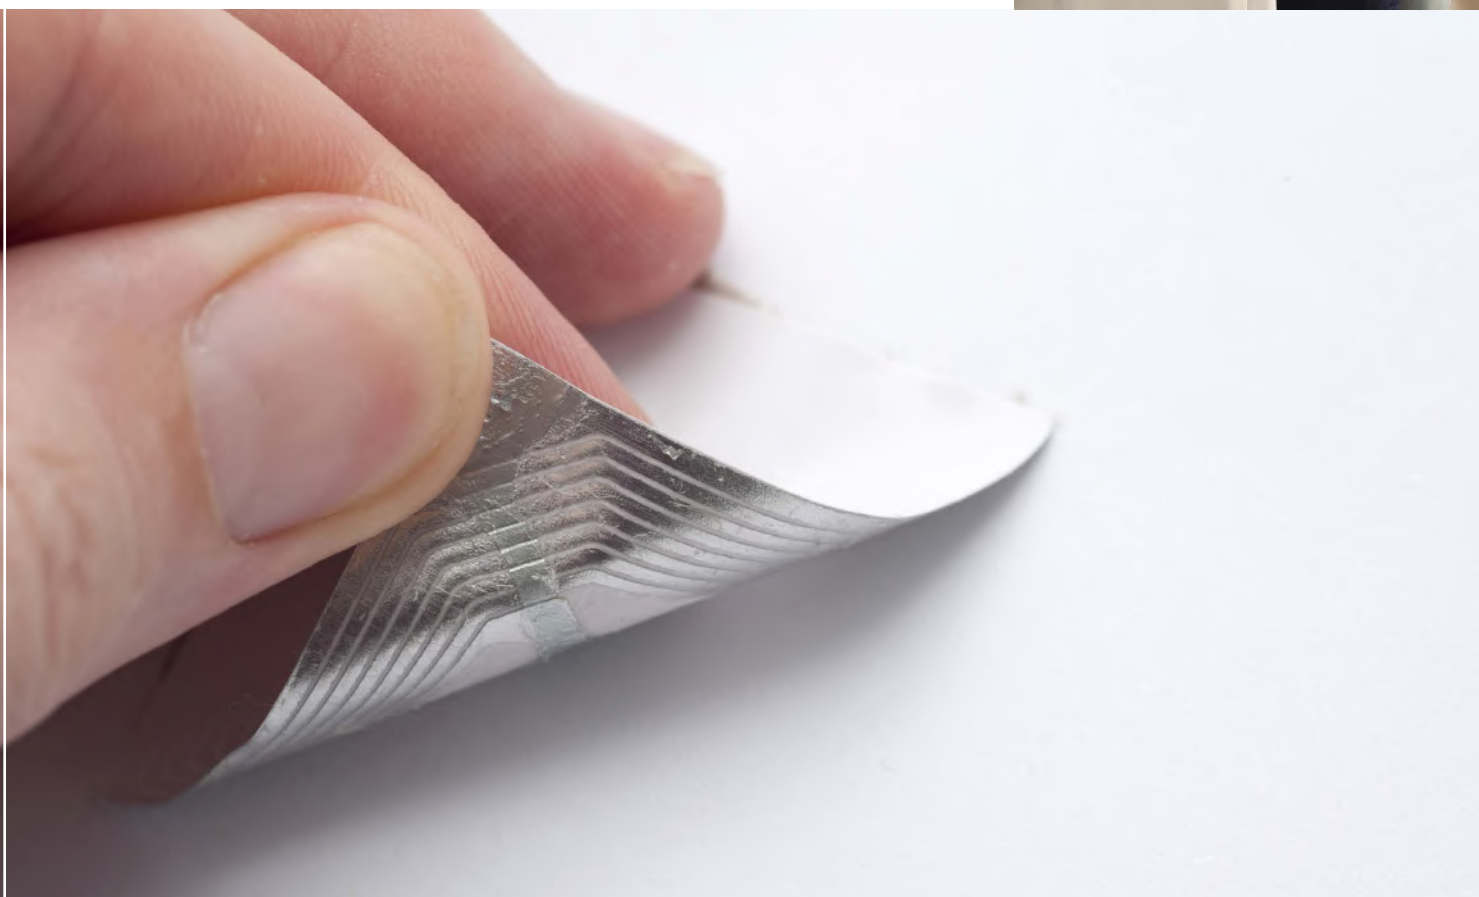

## Az üzlet biztonságának szakértője

---

Velünk biztonságban vannak áruik

